



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution




New to the Line

MAXIMALISEER DE PRODUCTIVITEIT MET SLIMME, VEILIGE, MULTIFUNCTIONELE A4-KLEURENPRINTERS MET ALL-IN-ONE CARTRIDGES

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

Diverse papierinvoeropties*

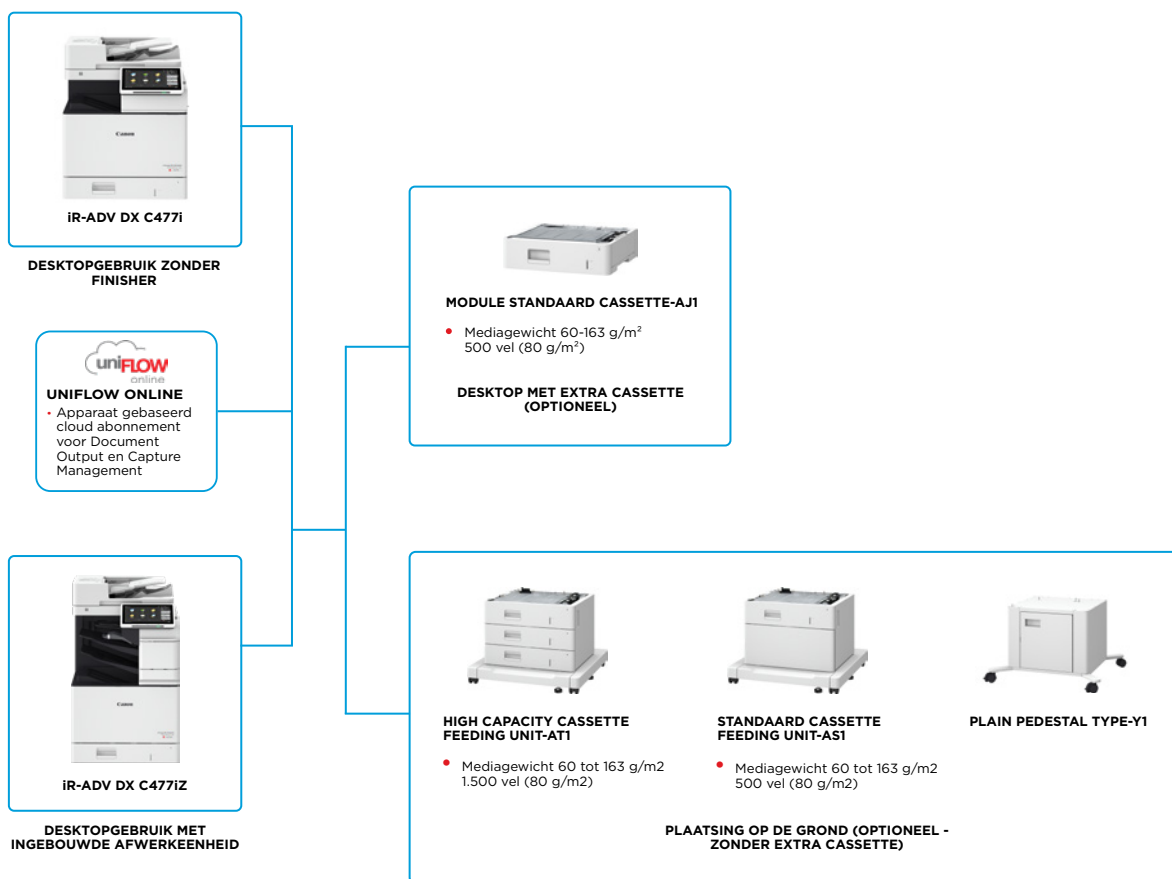

* Papierinvoeropties omvatten maximaal twee extra cassettes voor modellen met en zonder afwerkeenheid.

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en security upgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige iR ADVANCE DX portfolio.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX C477-serie

HOOFDEENHEID

Apparaattype	Multifunctionele A4-kleurenlaserprinter
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen
Processor	1,75 GHz Dual core-processor
Bedieningspaneel	10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen
Geheugen	Standaard: 4,0 GB RAM
Harde schijf	Standaard*: 320 GB (beschikbare schijfruimte: 250 GB), * Er kan een andere initiële HDD worden gebruikt.
Interfaceverbinding	<p>NETWERK</p> <p>Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, Draadloos LAN (IEEE 802.11b/g/n); Optioneel: NFC, Bluetooth Low Energy</p> <p>OVERIGE</p> <p>Standaard: USB 2.0 (host) x2, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1; Optioneel: Copy Control Interface</p>
Toevoercapaciteit papier (A4, 80g/m²)	Standaard: 590 vel Multi-purpose tray voor 90 vel 1 papiercassette voor 500 vel, Maximaal: 2.090 vel* (met Cassette Feeding Unit-AT1)
Uitvoercapaciteit papier (A4, 80 g/m²)	Standaardmodel (iR-ADV DX C477i): 400 vel Afwerkingsmodel (iR-ADV DX C477iZ): 900 vel
Afwerkingsopties	Standaardmodel (iR-ADV DX C477i): sorteren, groeperen Afwerkingsmodel (iR-ADV DX C477iZ): sorteren, groeperen, offset, nieten
Ondersteunde mediatypes	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, gekleurd papier, briefpapier, enveloppen Papiercassette: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, etiketten, briefpapier
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, Aangepast formaat: 76,2 x 127,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Papiercassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 101,6 x 148,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 60 tot 216 g/m ² Papiercassette: 60 tot 163 g/m ² Dubbelzijdig: 60 tot 163 g/m ²
Opwarmtijd	Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder* *Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpicogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen. Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder Vanaf opstarten: 10 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering)
Afmetingen (b x d x h)	Standaardmodel (iR-ADV DX C477i): 521 x 642 x 668 mm Afwerkingsmodel (iR-ADV DX C477iZ): 521 x 642 x 864 mm
Installatieruimte (b x d)	950 x 840 mm (met linkertraygeklep open + rechterklep open + de cassettelade open)
Gewicht (inclusief toner)	Standaardmodel (iR-ADV DX C477i): ca. 46 kg Afwerkingsmodel (iR-ADV DX C477iZ): ca. 55 kg
PRINTSPECIFICATIES	
Printsnelheid* (zwart-wit/ kleur)	iR-ADV DX C477i / DX C477iZ 47 ppm (A4), 58 ppm (A5), 39 ppm (A5R), 49 ppm (A6) *Enk.zijd
Duplex printsnelheid (A4/LTR)	C477i/C477iZi: zwart-wit 47 ipm/50 ipm, kleur 47 ipm/50 ipm
Printresolutie* (dpi)	600 x 600 : 1.200 x 1.200 (equivalent)
Paginabeschrijving talen	Standaard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Direct printen	Ondersteunde bestandstypen: TIFF, JPEG, PDF, EPS en XPS
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business en uniFLOW Online Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar om het mogelijk te maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.
Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WTJ/K/S/T ¹ (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen ² ¹ Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. ² Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
Printfuncties	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, kopieer-/voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Besturingssysteem	UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10 of nieuwer) PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10 of nieuwer) PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 of nieuwer) McAfee Embedded Control-software Vanaf februari 2020

KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieersnelheid (zwart-wit / kleur)	iR-ADV DX C477i / DX C477iZ 47 ppm (A4), 58 ppm (A5), 39 ppm (A5R), 49 ppm (A6) *Enk.zijd
Eerste pagina (A4, zwart-wit / kleur)	ca. 5,1 / 5,8 seconden of minder
Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
Meerdere exemplaren	Maximaal 9.999 exemplaren
Kopieerdichtheid	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
Vergroting	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, N op 1, paginummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, ID-kaart kopiëren, lege pagina's overslaan, kleurmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
SCANSPECIFICATIES	
Type	Single-pass duplex met automatische documentinvoer* [Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)] * Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund.
Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m²)	100 vel
Toegestane originelen en gewichten	Glasdekplaat: vellen papier, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 42 tot 128 g/m ² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m ² (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m ² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m ² (kleur) Opmerking: Visitekaartje: 80 tot 220 g/m ² Origineel met een kleinere breedte dan A6: 50 tot 128 g/m ²
Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 216,0 x 355,6 mm Mediaformaat documentinvoer: A4, A5R, A6, B5, Aangepast formaat: 48,0 x 128,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Visitekaartje: 48,0 x 85,0 mm tot 55,0 x 91,0 mm
Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)	Verzenden (300 x 300 dpi): Tot 95/190 bij automatische kleurselectie 'UIT' Enkelzijdig scannen: 95 Dubbelzijdig scannen: 190 Automatische kleurselectie 'AAN': Enkelzijdig scannen: 50 Dubbelzijdig scannen: 100 Kopiëren: Prioriteit scansnelheid (300 x 600 dpi): Enkelzijdig scannen: 50 Dubbelzijdig scannen: 100 Prioriteit beeldkwaliteit (600 x 600 dpi): Enkelzijdig scannen: 30 Dubbelzijdig scannen: 50
Scanresolutie (dpi)	Scannen om te kopiëren: tot 600 x 600 Scannen voor verzenden: (Push) tot 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) tot 600 x 600 Scannen voor faxen: tot 600 x 600
Pull-scanspecificaties	Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 7/ 8.1/ 10/ Server 2008/ Server 2008 R2/ Server2012/ Server 2012 R2/ Server 2016 Vanaf februari 2020
Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugestick, scannen naar mobiele apparaten, scannen naar cloud (uniFLOW Online - optioneel)
VERZENDSPECIFICATIES	
Bestemming	Standaard: e-mail/internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax
Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
Verzendresolutie (dpi)	Push: maximaal 600 x 600 Pull: maximaal 600 x 600
Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Bestandsindeling	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleiidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX C477-serie

FAXSPECIFICATIES	(Optioneel)	OMGEVINGSSPECIFICATIES	
Max. aantal verbindingsslijnen	1	Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Voeding	220-240 V, 50/60 Hz, 4,3 A
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG	Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.500 W Kopiëren (met continu DADF-scannen): 739 W* Stand-by: ca. 49,9 W* Slaapstand: ca. 1,0 W**
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)	Geluidsniveaus	* Referentiewaarde: één eenheid gemeten ** 1,0 W is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.
Verzend-/ontvangstformaten	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *Verzonden als A4	Standaarden	Normaal energieverbruik (TEC)*: 0,51 kWh * Volgens US Energy Star 3.0
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)	CONSUMABLES	Geluidsniveau (LWA, m)* Actief (zwart-wit) (enkelzijdig): iR-ADV DX C477i/C477iz : 6,3 B, Kv 0,3 B * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten volgens ISO 7779, beschreven in ISO 9296 (2017)
Verkorte kiescodes	Max. 200	Toner cartridges	Geluidsdruk (LpAm)* Positie omstander: Actief (zwart-wit) (enkelzijdig): iR-ADV DX C477i/C477iz: 50 dB
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 199 nummers	Toner capaciteit	Stand-by: iR-ADV DX C477i: 28 dB iR-ADV DX C477iz: 27 dB * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO 7779, beschreven in ISO 9296:2017
Groepsverzending	Max. 256 adressen	SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	Blue Angel
Geheugenback-up	Ja	Tracering en rapportages	Toner T04 BK/C/M/Y Toner T04 BK: 33.000 vel* Toner T04 C/M/Y: 27.500 vel* Toner T04L** BK: 11.000 vel* Toner T04L** C/M/Y: 9.000 vel* * Opbrengst van tonercartridge in overeenstemming met ISO/IEC 19798* ** Verlegenwoordigt toner met laag rendement - alleen beschikbaar voor partner
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek	Tools voor beheer op afstand	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *Voor meer informatie zie uniFLOW Online Express uniFLOW Online
OPSLAGSPECIFICATIES		Scansoftware	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Mailbox (ondersteund aantal)	100 inboxes voor gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxes voor vertrouwelijke faxen Maximaal 10.000 opgeslagen pagina's (2000 taken)	Platform	Network ScanGear MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax PowerPDF (optioneel)
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows* 8.1 / 10 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (actieve sessies)	Documentpublicatie	
Advanced Space beschikbaar schijfruimte	Ca. 16 GB	PAPIERINVOEROPTIES	
Advanced Space-functies	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, backup maken / herstellen	Cassettemodule-AJ1	Papiercapaciteit: 500 vel (80 g/m ²) Papiersort: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, etiketten, briefpapier Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, en aangepast formaat: 101,6 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm Papiergewicht: 60 tot 163 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (B x D x H): 521 x 474 x 130 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 7 kg
BEVEILIGINGSSPECIFICATIES		Cassette Feeding Unit-AS1	Papiercapaciteit: 500 vel (80 g/m ²) / Papiersort: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, etiketten, briefpapier Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, en aangepast formaat: 101,6 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm Papiergewicht: 60 tot 163 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 19 kg
Verificatie en Toegangsbeheer	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer)	Cassette Feeding Unit-AT1	Papiercapaciteit: 1.500 vel [500 vel x 3 (80 g/m ²)] Papiersort: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, etiketten, briefpapier Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, en aangepast formaat: 101,6 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm Papiergewicht: 60 tot 163 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 24 kg
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW*), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogrammatransmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) ** Vereist uniFLOW Online / uniFLOW		
Netwerkbeveiliging	TLS 1.3, FTPS, IPSec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocollen / toepassingen in-/uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), G3 FAX gescheiden van LAN, USB-poort gescheiden van LAN, voorkomen van uitvoering van bestanden die zijn opgeslagen in Advanced Space in de MFP, scannen en verzenden — virusproblemen via ontvangen e-mails		
Beveiliging van apparaten	Bescherming van HDD-gegevens (versleuteling HDD-gegevens (FIPS140-2 gevalideerd), verwijdering HDD-gegevens door overschrijving, HDD-vergrendeling), standaard HDD initialiseren, Trusted Platform Module (TPM), logboek verbergen, MFD-software-integriteit beschermen, MFD-software-integriteit controleren (systeemverificatie bij opstarten, indringersdetectie tijdens runtime), conform IEEE2600.2 (Common Criteria-certificatie) (wordt geëvalueerd)		
Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid wachtwoorden apparaatbeheer en beveiligingsbeheer		

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX C477-serie

UITVOERFUNCTIES*

Afwerkingenmodel

*Papiercapaciteit kan variëren afhankelijk van papiersoort / -formaat.

Capaciteit lade (80 g/m²):

Bovenste lade:

A4, A5R, B5: 400 vel

Onderste lade:

A4, A5R, B5: 100 vel

Uitvoerlade hoofdeenheid:

A4, A5, A5R, A6, B5: 400 vel

Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier,

zwaar papier, gekleurd papier, briefpapier, enveloppen*

* alleen voor de uitvoerlade van de hoofdeenheid

Papiergewicht voor nieten: 60 tot 120 g/m² (beschikbaar

met bovenste lade)

Nietpositie: hoek

Papierformaat voor nieten: A4, aangepast formaat

(210,0 x 279,4 mm tot 216,0 x 355,6 mm)

Nietcapaciteit A4: 30 vel (60 tot 90 g/m²),

20 vel (91 tot 120 g/m²)

HARDWARE-ACCESSOIRES

Kaartlezers

Diverse kaartlezers beschikbaar, bijv. MiCard Plus. Neem

voor meer informatie contact op met het plaatselijke

Canon-kantoor.

Kopieerkaartlezer - F1

Kopieerkaartlezer B5

SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

Printaccessoires

PCL internationale lettertypenset A1

Barcodes printen

Set voor het printen van streepjescodes D1

Systeemaccessoires

Kopieerbeheerinterfacet A1

Connection A2 for Bluetooth LE

NFC Kit-E1

Faxaccessoires

Super G3 FAX Board-AT1

Set voor extern faxen A1

IP FAX Expansion B1

OVERIGE OPTIES

Toegangaccessoires

ADF-openingshendel A1

Consumables

Nietfunctie-P1

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Nederland
canon.nl
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2020