

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serie

VEILIGE EN DUURZAME A3 ALL-IN-ONE ZWART-WIT APPARATEN MET GEÏNTEGREERDE CLOUD-SOFTWARE OM HET PRINTEN EN DIGITALISEREN VAN DOCUMENTEN TE VERSNELLEN

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

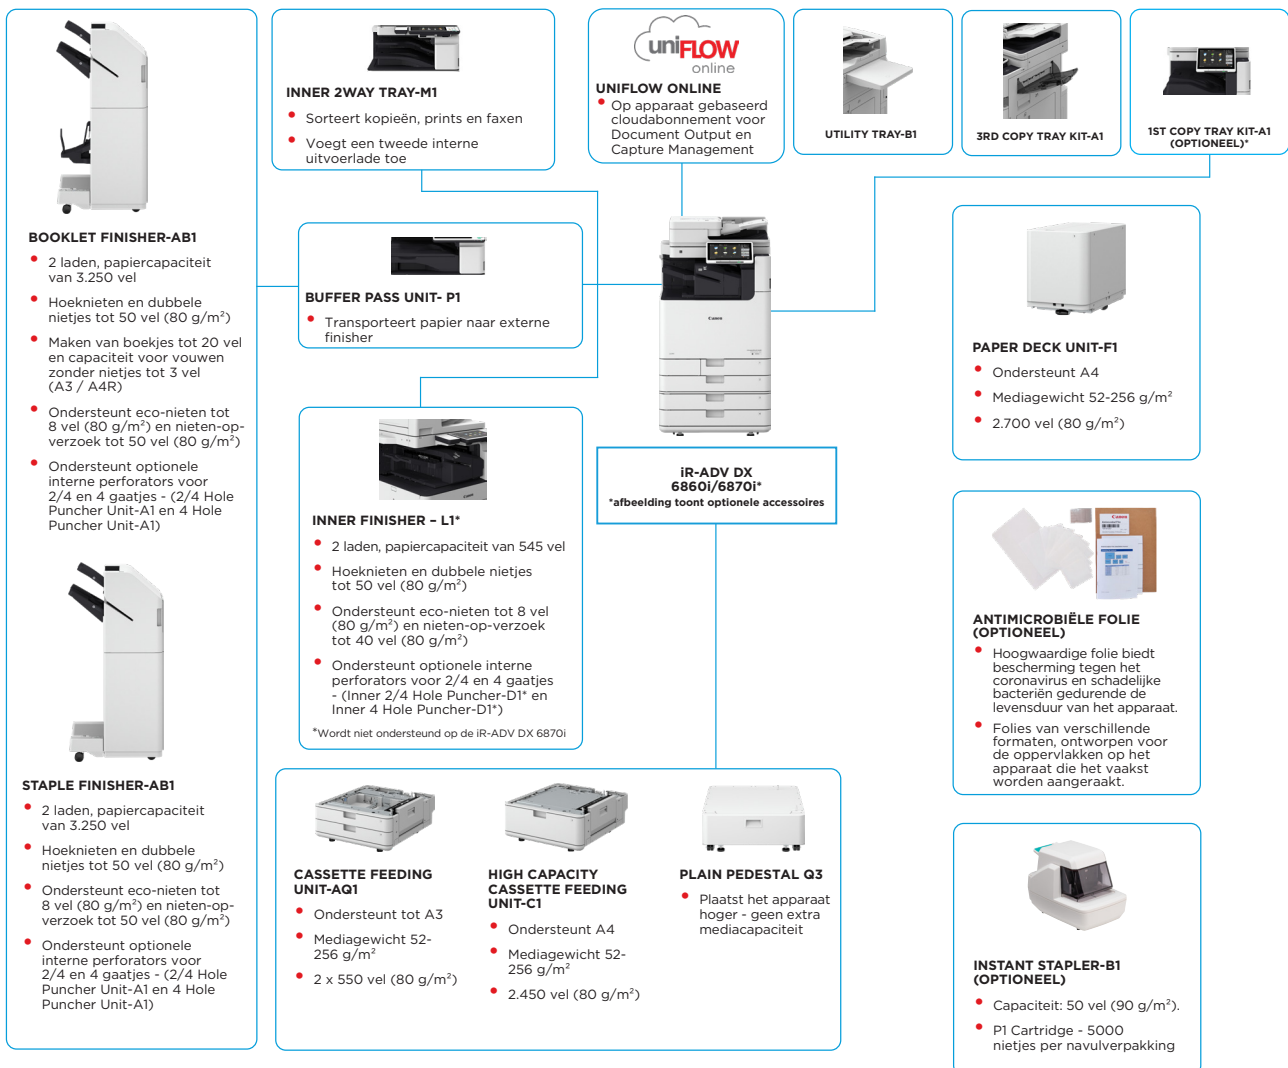

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de online [productconfigurator](#) voor een volledige lijst met opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en security upgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige IR ADVANCE DX portfolio.

*Ter ondersteuning van duurzaamheid en om grondstoffen voor plastic te besparen is de optionele 1st Copy Tray Kit-A1 beschikbaar.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-Serie

HOOFDEENHEID		Printfuncties	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, koptekst / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, voor- / achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Apparaattype	Multifunctionele zwart-wit A3-laserprinter	Besturingssysteem	UFRIL: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.11 of nieuwer) PCL: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 PS: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.11 of nieuwer) PPD: Windows® 8.1 / 10, Mac OS X (10.11 of nieuwer) McAfee Embedded Control
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen	KOPIEERSPECIFICATIES	
Processor	1,8 GHz Dual core-processor	Kopieersnelheid (zwart-wit)	iR-ADV DX 6870i tot 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 36 ppm (A3), tot 42 ppm (A4R) iR-ADV DX 6860i tot 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 32 ppm (A3), tot 36 ppm (A4R) * Alleen enkelzijdig
Bedieningspaneel	10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen	Eerste pagina (A4, zwart-wit)	iR-ADV DX 6870i: ca. 2,7 seconden of minder iR-ADV DX 6860i: ca. 2,9 seconden of minder
Geheugen	Standaard: 5,0GB RAM	Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
Opslag	Standaard: (SSD) 256 GB, Optioneel: (SSD) 1 TB	Meerdere exemplaren	Maximaal 9.999 exemplaren
Interfaceverbinding	NETWERK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n); Optioneel: NFC, Bluetooth Low Energy OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1; optioneel: seriële interface, kopieerbeheerinterface	Kopieerdichtheid	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 1.200 vel 1 multi-purpose tray voor 100 vel 2 cassettes voor elk 550 vel, Maximaal: 6.350 vel (met High Capacity Cassette Feeding Unit-C1 + Paper Deck Unit-F1)	Vergroting	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Maximaal: 3.450 vel (met Staple Finisher-AB1 of Booklet Finisher-AB1 en 3rd Copy Tray Kit-A1)	Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vellen invoegen, originelen met verschillende formaten, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, watermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief / positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, inmenen van afbeelding, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
Afwerkingsopties	Sorteren, groeperen, offset, nielen, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nielen op aanvraag * De afwerkingsopties zijn afhankelijk van de aangesloten opties.	SCANSPECIFICATIE	
Ondersteunde mediatypen	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, gecoat papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen, enveloppen Papiercassette (bovenste / onderste): Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen* *Envelopinvoerhulpstuk (standaard) is vereist.	Type	Single-pass duplex met automatische documentinvoer* [Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)] * Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund.
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,0 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Alle formaten: 98,0 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Aangepast formaat enveloppen: 98,0 x 90,0 mm tot 320,0 x 457,2 mm Bovenste cassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Aangepast formaat: 98,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Onderste cassette: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5	Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m²)	maximaal 200 vel
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m² Papiercassettes (bovenste / onderste): 52 tot 256 g/m² Duplex: 52 tot 256 gsm	Toegestane originelen en gewichten	Glasplaat: vel papier, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 39 tot 220 g/m² Dubbelzijdig scannen: 39 tot 220 g/m² *Toegestaan gewicht van A6R of kleiner is 50 tot 220 g/m².
Opwarmtijd	Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder* *Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpicogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen. In slaapstand: 7 seconden of minder (iR-ADV DX 6870i) 6 seconden of minder (iR-ADV DX 6860i) Vanaf opstarten: 6 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering).	Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm Mediaformaat documentinvoer: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Aangepast formaat: 70,0 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm
Afmetingen (b x d x h)	620 mm x 722 mm x 937 mm	Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)	Enkelzijdig scannen: 135 / 135 (300 x 300 dpi, verzenden), 80 / 80 (600 x 600 dpi, kopiëren), Dubbelzijdig scannen: 270 / 270 (300 x 300 dpi, verzenden), 160 / 90 (600 x 600 dpi, kopiëren)
Installatieruimte (b x d)	Basis: 1.138 x 1.162 mm (rechtterklep open met multifunctionele lade open + cassetteladen open) Volledig geconfigureerd: 1.866 x 1.162 mm (Staple Finisher-AB1/Booklet Finisher-AB1 met de uitklapbare lade uitgeklaapt + Paper Deck Unit-F1 + cassetteladen open)	Scanresolutie (dpi)	Scannen om te kopiëren: 600 x 600 Scannen om te verzenden: (push) 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / iFAX), (pull) 600 x 600 Scannen om te faxen: 600 x 600
Gewicht*	iR-ADV DX 6870i: ca. 93 kg iR-ADV DX 6860i: ca. 91 kg	Pull-scanspecificaties	Color Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 Vanaf maart 2020
*inclusief reguliere toner		Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiele apparaten, scannen naar cloud (uniFLOW Online - optioneel)
PRINTSPECIFICATIES		VERZENDSPECIFICATIES	
Printsnelheid (zwart-wit)	iR-ADV DX 6870i tot 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 36 ppm (A3), tot 42 ppm (A4R) iR-ADV DX 6860i tot 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 32 ppm (A3), tot 36 ppm (A4R) * Alleen enkelzijdig	Bestemming	Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, FTPS, WebDAV, mailbox Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax
Printresolutie (dpi)	1200 x 1200	Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
Paginabeschrijving talen	Standaard: UFR II, PCL6 Optioneel: Adobe® PostScript®3™	Verzendresolutie (dpi)	Push: maximaal 600 x 600 Pull: maximaal 600 x 600
Direct printen	Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF / JPEG en XPS	Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail / i-Fax: SMTP, POP3
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business-app en uniFLOW Online (optioneel) Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar die het mogelijk maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.	Bestandsindeling	TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Arial Mono WTJ/K/S/T™ (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen ²	Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan
	¹ Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. ² Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.		

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-Serie

FAXSPECIFICATIES

Max. aantal verbindingsslijnen	1
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)
Verzend-/ontvangstformaten	Verzenden: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Ontvangen: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Verzonden als A4 ² Verzonden als B4 kort
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)
Verkorte kiescodes	Max. 200
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 199 nummers
Groepsverzending	Max. 256 adressen
Geheugenback-up	Ja
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek

OPSLAGSPECIFICATIES

Mailbox (ondersteund aantal)	100 inboxes voor gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxes voor vertrouwelijke faxen Maximaal 30.000 opgeslagen pagina's (2.000 taken)
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows [®] 8.1 / 10 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Beschikbare schijfruimte Advanced Space	Standaard: 16 GB (Met optie: max. 480 GB)
Advanced Space-functies:	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteefunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, backup maken / herstellen

BEVEILIGINGSSPECIFICATIES

Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart*, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer) * Kaartlezers zijn optioneel, raadpleeg de hardware-accessoires Activatie is vereist
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW [®]), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogrammatransmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) ¹ Vereist uniFLOW Online / uniFLOW
Netwerkbeveiliging	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocollen / toepassingen in- / uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), G3 FAX gescheiden van LAN, USB-poort gescheiden van LAN, voorkomen van uitvoering van bestanden die zijn opgeslagen in Advanced Box in de MFP, scannen en verzenden – virusproblemen via ontvangen e-mails
Beveiliging van apparaten	Bescherming van SSD-gegevens [versleuteling SSD-gegevens (FIPS140-2 gevalideerd) SSD-vergrendeling], standaard SSD initialiseren, Trusted Platform Module (TPM 2.0), logboek verbergen, MFD-software-integriteit beschermen, MFD-software-integriteit controleren (systeemverificatie bij opstarten met McAfee Embedded Control), indringersdetectie tijdens runtime), HCD-PP* * Certificering volgt na de introductie van deze serie
Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid

OMGEVINGSSPECIFICATIES

Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
Voeding	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Stroomverbruik	Maximum: iR-ADV DX 6870i: ca. 2.000 W iR-ADV DX 6860i: ca. 1.800 W Kopiëren (met continu DADF-scannen): ongeveer 858 W ¹ Stand-by: ca. 50,7 W ¹ Slaapstand: ca. 0,8 W ²
Standaarden	¹ Referentiewaarde: één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017) ² 0,8 W is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.
Geluidsniveaus (zwart-wit)	Normaal energieverbruik (TEC): iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh *Volgens US Energy Star 3.0 Geluidssterkte (LWA_m) Actief (enkelzijdig) iR-ADV DX 6870i: 66 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX 6860i: 64 dB*, Kv 3 dB* * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
Consumables	Toner cartridges C-EXV 61 Toner BK Tonercapaciteit (geschatte capaciteit bij 6% dekking) C-EXV 61 Toner BK: 71.500 pagina's
Software- en printerbeheer	Uitgebreide informatie vindt u op de website https://www.canon.nl/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express [®] * Voor meer informatie gaat u naar uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Tracering en rapportages	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Tools voor beheer op afstand	Network ScanGear Configuratie tool voor stuurprogramma's van Canon MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax PowerPDF Advanced (optioneel)
Scansoftware	Optimalisatietools
Platform	Documentpublicatie
Papierinvoeropties	Papiercapaciteit: 2 x 550 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Afmetingen (B x D x H): 620 x 660 x 251 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 22 kg
Cassette-invoerenheid AQ1	Papiercapaciteit: 2.450 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Afmetingen (B x D x H): 620 x 660 x 251 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 29 kg
High Capacity Cassette Feeding Unit-C1	Papiercapaciteit: 2.700 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier Papierformaat: A4, B5 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Afmetingen (b x d x h): 344 x 630 x 440 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 31 kg
Papiermagazijn eenheid F1	



TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-Serie

UITVOEROPTIES*

1st Copy Tray Kit-A1

* Papiercapaciteit kan variëren en is afhankelijk van papiersoort/-formaat.

Capaciteit (met 90 g/m² papier):
A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 vel
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Afmetingen (b x d x h): 454 x 493 x 114 mm
Gewicht: 1,2 kg

Inner 2way Tray-M1

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²)
Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 vel
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 vel
Onderste lade (1st Copy Tray Kit-A1): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 vel
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Afmetingen (b x d x h): 428 x 405 x 88 mm
Gewicht: ca. 0,7 kg

3rd Copy Tray Kit-A1

Capaciteit (met 80 g/m² papier):
A4, A5R, B5: 100 vel
A3, A4R, B4, B5R: 75 vel
Afmetingen (b x d x h): 442 x 373 x 176 mm
(bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
Gewicht: 0,5 kg

Inner Finisher-L1 (Niet ondersteund voor IR-ADV DX 6870)

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²):
Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 vel
Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 vel,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 vel,
A6R: 30 vel,
envelop: 10 vel
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Nietpositie: hoek, dubbel
Nietcapaciteit: (52 tot 90 g/m² papier)
A4, B5: 50 vel
A4R: 40 vel
A3, B4: 30 vel
Eco-nieten:
A3, A4, B4, B5: 10 vel (52 tot 64 g/m²)
8 vel (65-81,4 g/m²)
6 vel (82 tot 105 g/m²)

Nieten-op-verzoek: 40 vel (80 g/m²)
Afmetingen (b x d x h): 743 x 525 x 225 mm
(indien bevestigd op de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
Gewicht: ca. 9,1 kg

Staple Finisher-AB1

(Buffer Pass-eenheid-P1 vereist)
Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²):
Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 vel
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 vel
Onderste lade*: A4, A5, A5R, B5: 3000 vel;
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 vel;
A6R: 250 vel,
enveloppen: Monarch: 30 vel,
COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 vel
Papiergewicht:
Bovenste lade 52 tot 256 g/m²,
Onderste lade 52 tot 300 g/m²
Nietpositie: hoek, dubbel
Nietcapaciteit: (52 tot 90 g/m²)
A4, B5: 50 vel
A4R: 40 vel
A3, B4: 30 vel
Eco-nieten:
A3, A4: 10 vel (52 tot 64 g/m²),
8 vel (65 tot 81,4 g/m²)
6 vel (82 tot 105 g/m²)
Nieten-op-verzoek: 50 vel (52 tot 90 g/m²)
Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1.142 mm
(als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
Gewicht: ca. 31 kg

Afwerkenheid voor het maken van boekjes AB1

(Buffer Pass-eenheid-P1 vereist)
(Inclusief de bovengenoemde Staple Finisher-AB1 - standaard specificaties voor nieten)
Papierformaat bij rugnieten: A3, A4R, B4
Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 10 sets
(52 tot 81,4 g/m²) (inclusief 1 voorblad 52 tot 256 g/m²)
Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 3 vel
(52 tot 105 g/m²)
Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1.142 mm
(als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
Gewicht: ca. 57 kg

Inner 2/4 Hole Puncher-D1 (Niet ondersteund op de IR-ADV DX 6870)

Inner 4 Hole Puncher-D1 (Niet ondersteund op de IR-ADV DX 6870)

2/4 Hole Puncher Unit-A1

4 Hole Puncher Unit-A1

HARDWARE-ACCESSOIRES

Kaartlezers

(Vereist Inner Finisher-L1)

Twee of vier gaatjes
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
Toegestaan papierformaat voor perforator:
Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Vier gaatjes: A3, A4

(Vereist Inner Finisher-L1)

Vier gaatjes
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
Toegestaan papierformaat voor perforator:
Vier gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

(Vereist de Staple Finisher-AB1 of de Booklet Finisher-AB1)

Twee of vier gaatjes
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
Toegestaan papierformaat voor perforator:
Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Vier gaatjes: A3, A4

(Vereist de Staple Finisher-AB1 of de Booklet Finisher-AB1)

Vier gaatjes
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
Toegestaan papierformaat voor perforator:
Vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Overig

Diverse kaartlezers beschikbaar, bijv. MiCard Plus. Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Canon-kantoor
Kopieerkaartlezer B7
Copy Card Reader-F1
Set voor IC-kaartlezer voor Numeriek toetsenblok-A1
Printer Cover-M2
Tab Feeding Attachment-F1
Buffer Pass-eenheid P1
Utility Tray-B1
Numeriek toetsenblok-A2
Instant Stapler-B1 (optioneel)

BEVEILIGINGSOPTIES

Gegevensbeveiliging

250 GB SSD-A1 (gebruik met Memory Mirroring Kit-A1)
1 TB SSD-A1
Memory Mirroring Kit-A1

SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

Printaccessoires

PCL internationale lettertypenset A1
PS-printerset BC1

Barcodes printen

Set voor het printen van streepjescodes D1

Systeemaccessoires

Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
Connection A3 for Bluetooth LE
NFC Kit-E2

Faxaccessoires

Super G3 FAX Board-AX1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion B1

OVERIGE OPTIES

Toegangsaccessoires

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Consumables

Staple-P1 (2 x 5000 stuks)
Staple Cartridge-Y1 (2 x 2.000 stuks)*
* Alleen voor de Booklet Finisher

Apparaatbescherming

Antimicrobiële folie* - verschillende folies die zijn ontworpen voor de oppervlakken op het apparaat die het vaakst worden aangeraakt.

*Toepassing door een servicemonteur wordt aangeraden

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.nl & nl.canon.be

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2021