


# imageRUNNER ADVANCE DX 4900-serie

## SLIMME MULTIFUNCTIONELE ZWART-WIT A3-PRINTERS VOOR EFFICIËNTE, HOOGWAARDIGE DOCUMENTVERWERKING



### BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

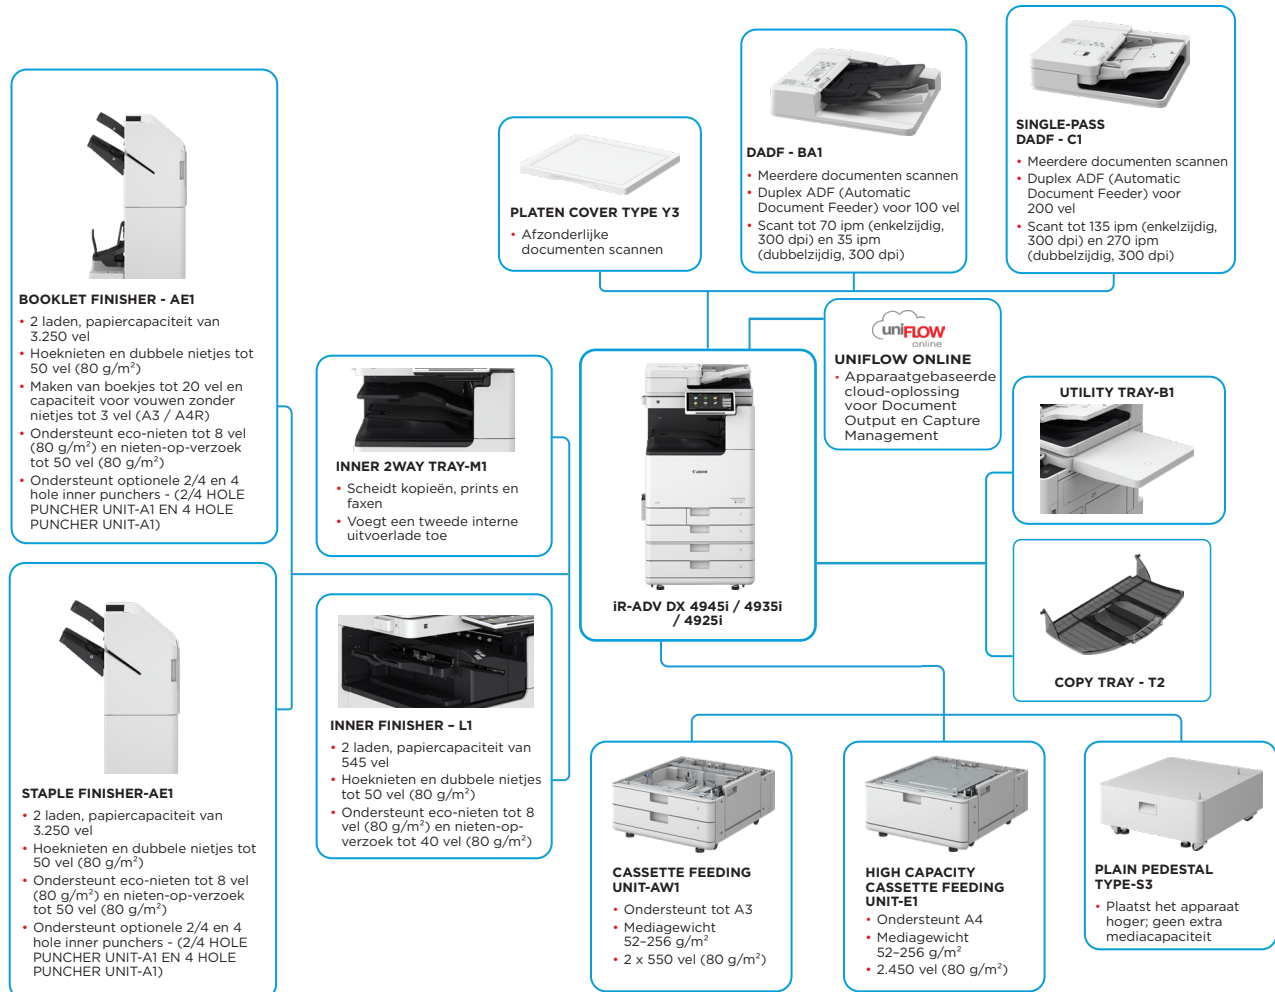

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en beveiligingsupgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige iR ADVANCE DX portfolio.

**Canon**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE DX 4900-serie

## MAIN UNIT

### Type apparaat

Multifunctionele zwart-wit A3-laserprinter

### Kernfuncties

Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen

### Processor

1,8 GHz Dual core-processor

### Bedieningspaneel

10,1 inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen

### Geheugen

Standaard: RAM 3,5 GB  
Main CPU Side: 2 GB  
Image Processing CPU Side: 1 GB + 0,5 GB  
(gereserveerd voor beeldverwerking)

### Opslag

Standaard: (SSD) 256 GB  
Optioneel: (SSD) 1 TB

### Interfaceverbinding

NETWERK  
Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T  
Optioneel: Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
OVERIGE  
Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1;  
Optioneel: Serial interface, Copy Control Interface

### Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standaard: 1.200 vel  
100 vel: 1 multi-purpose tray  
550 vel: 2 standaardcassettes  
Maximum: 3.650 vel (met High Capacity Cassette Feeding Unit-E1)

### Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standaard: 250 vel  
Maximaal: 3.450 vel (met Staple Finisher-AE1 of Booklet Finisher-AE1 en Copy Tray-T2)

### Afwerkingsopties

Sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag  
\* De Finishing-opties zijn afhankelijk van de aangesloten opties.

### Ondersteunde mediatypes

Multi-purpose tray: dun papier, normaal papier, zwaar papier\*, gerecycled papier, gecoat papier\*, gekleurd papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen  
\*SRA3 wordt niet ondersteund voor gecoat papier (257-300 g/m<sup>2</sup>) en zwaar papier (257-300 g/m<sup>2</sup>).  
Bovenste cassette: dun papier, normaal papier, zwaar papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen  
Onderste cassette: dun papier, normaal papier, zwaar papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen\*  
\*Envelope Feeder Attachment A (standaard) is vereist.

### Ondersteunde mediaformaten

Multi-purpose tray:  
Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Aangepast formaat: 98,4 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm  
Alle formaten: 100,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm  
Enveloppen: COM10 Nr.10, Monarch, ISO-C5, DL  
Aangepast formaat enveloppen: 98,0 x 98,0 mm tot 320,0 x 457,2 mm  
Bovenste cassette:  
Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm  
Enveloppen: ISO-C5  
Onderste cassette:  
Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm  
Enveloppen\*: COM10 Nr.10, Monarch, DL  
\*Envelope Feeder Attachment A (standaard) is vereist.

### Ondersteunde mediagewichten

Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>\*  
\*SRA3 wordt niet ondersteund voor gecoat papier (257-300 g/m<sup>2</sup>) en zwaar papier (257-300 g/m<sup>2</sup>). Ondersteund papiergewicht met Media Adjustment Kit-A1: 60 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Bovenste / onderste cassette: 52 tot 256 g/m<sup>2</sup>  
Duplex: 52 tot 220 g/m<sup>2</sup>

### Opwarmtijd (Snelle opstartmodus: aan)

Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder\*  
\*Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpictogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen.  
Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder  
Vanaf opstarten: 10 seconden of minder\*  
\*Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren  
(geen printreservering)

### Afmetingen (b x d x h)

Met Platen Cover-Y3: 565 x 692 x 788 mm  
Met single-pass DADF-C1: 565 x 722 x 897 mm  
Met DADF-BA1: 565 x 719 x 891 mm

### Installatieruimte (b x d)

Basis:  
978 x 1.119 mm (met Single Pass DADF-C1 + rechterklep en multi-purpose tray uitgeklaapt + papercassette open)  
978 x 1.116 mm (met DADF-BA1 + rechterklep en multi-purpose tray uitgeklaapt + papercassette open)  
Volledig geconfigureerd:  
1.651 x 1.119 mm (met Single Pass DADF-C1 + Staple Finisher-AE1 / Booklet Finisher-AE1 + Copy Tray-T2 uitgeklaapt + papercassette open)  
1.651 x 1.116 mm (met DADF-BA1 + Staple Finisher-AE1 / Booklet Finisher-AE1 + Copy Tray-T2 uitgeklaapt + papercassette open)

### Gewicht\*

\*inclusief toner

Met Platen Cover-Y3: ca. 61 kg  
Met DADF-BA1: ca. 69 kg  
Met single-pass DADF-C1: ca. 74 kg

## PRINTSPECIFICATIES

### Printsnelheid (zwart-wit)

iR-ADV DX 4945i:  
Enkelzijdig: tot 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R),  
Tot 22 ppm (A3), tot 32 ppm (A4R)  
iR-ADV DX 4935i:  
Enkelzijdig: tot 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R),  
Tot 17 ppm (A3), tot 23 ppm (A4R)  
iR-ADV DX 4925i:  
Enkelzijdig: tot 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R),  
Tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R)

### Printresolutie (dpi)

1.200 x 600,  
1.200 x 1.200 (halve snelheid)

## Paginabeschrijving talen

### Direct Print (RUI)

Printen vanaf mobiel en vanuit cloud-applicaties

### Standaardprinten met OS

### Lettertypen

Standaard: UFRII, PCL6  
Optioneel: Adobe® PostScript® 3™  
PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business-app en uniFLOW Online (optioneel)  
Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar die het mogelijk maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services.  
Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie

Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / MacOS (11.2.2 of hoger), iOS (15.2 of hoger), iPadOS

PS-lettertypen: 136 Roman

PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andale Mono WT J/K/S/T\* (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen\*

\* Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist.  
\*\* Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.

### Printfuncties

Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, koptekst / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, voor- / achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer

### Besturingssysteem

UFRII: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022,  
MAC OS X (10.13 of hoger)  
PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022,  
MAC OS X (10.13 of hoger)  
PS: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022,  
MAC OS X (10.13 of hoger)  
PPD: Windows® 10 / 11, MAC OS X (10.13 of hoger)

## KOPIEERSPECIFICATIES

### Kopieersnelheid

iR-ADV DX 4945i:  
Enkelzijdig: tot 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 22 ppm (A3), tot 32 ppm (A4R)  
iR-ADV DX 4935i:  
Enkelzijdig: tot 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 17 ppm (A3), tot 23 ppm (A4R)  
iR-ADV DX 4925i:  
Tot 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R)

### Eerste pagina (A4)

iR-ADV DX 4945i: ca. 4,6 seconden of minder  
iR-ADV DX 4935i: ca. 5,5 seconden of minder  
iR-ADV DX 4925i: ca. 6,1 seconden of minder

### Kopieeresolutie (dpi)

### Meerdere exemplaren

### Copy Density

### Vergroting

600 x 600  
Maximaal 9.999 exemplaren  
Automatisch of handmatig (9 niveaus)

Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%)  
Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

### Kopieerfuncties

Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vellen invoegen, origineel met verschillende formaten, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief / positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, kleurmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie

## SCANSPECIFICATIES

### Type

Standaard: kleurenplaat  
Optioneel: Platen Cover-Y3, Single-Pass DADF-C1\* of DADF-BA1 [2-zijdig naar 2-zijdig (automatisch met DADF)]  
Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund  
DADF: Duplexing Automatic Document Feeder

### Document Feeder-invoercapaciteit (80 g/m<sup>2</sup>)

Single Pass DADF-C1: maximaal 200 vel  
DADF-BA1: maximaal 100 vel

### Toegestane originelen en gewichten

Glasplaat: vel papier, boeken, 3D-objecten  
Mediagewicht documentinvoer:  
Single Pass DADF-C1:  
Enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m<sup>2</sup>  
Dubbelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m<sup>2</sup>  
\*Toegestaan gewicht van A6R of kleiner is 50 tot 220 g/m<sup>2</sup>.  
DADF-BA1:  
Enkelzijdig scannen: 38 tot 128 g/m<sup>2</sup> (zwart-wit),  
64 tot 128 g/m<sup>2</sup> (kleur)  
Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m<sup>2</sup> (zwart-wit),  
64 tot 128 g/m<sup>2</sup> (kleur)

### Ondersteunde mediaformaten

Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm  
Single Pass DADF-C1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R  
Aangepast formaat: 69,9 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm  
DADF-BA1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,  
Aangepast formaat: 139,7 x 128 mm tot 297,0 x 431,8 mm

### Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)

Single Pass DADF-C1:  
Enkelzijdig scannen: 135 / 135 (300 x 300 dpi, verzenden), 80 / 80 (600 x 600 dpi, kopiëren)  
Dubbelzijdig scannen: 270 / 270 (300 x 300 dpi, verzenden), 160 / 90 (600 x 600 dpi, kopiëren)  
DADF-BA1:  
Enkelzijdig scannen: 70 / 70 (300 x 300 dpi, verzenden), 51 / 51 (600 x 600 dpi, kopiëren)  
Dubbelzijdig scannen: 35 / 35 (300 x 300 dpi, verzenden), 25,5 / 25,5 (600 x 600 dpi, kopiëren)

### Scanresolutie (dpi)

Scannen om te kopiëren: 600 x 600  
Scannen om te verzenden (push) 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / IFAX), (pull) 600 x 600  
Scannen om te faxen: 600 x 600

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE DX 4900-serie

<b>Pull-scanspecificaties</b>	Colour Network ScanGear2. Voor TWAIN- en WIA-ondersteunde besturingssystemen: Windows 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022	<b>Netwerkbeveiliging</b>	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), WPA3-ondersteuning, ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocollen/toepassingen uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), scheiding communicatielijnen (G3 FAX, USB-poort, Advanced Space, scannen en verzenden - virusproblemen via ontvangen e-mails)
<b>Scanmethode</b>	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiel apparaat, scannen naar cloud (uniFLOW Online - optioneel)	<b>Beveiliging van apparaten</b>	Bescherming van SSD-gegevens [SSD-gegevenscodering (FIPS 140-2/140-3*), SSD-vergrendeling], Standaard SSD initialiseren, Trusted Platform Module (TPM 2.0), logboek verbergen, integriteit van MFP-software beschermen, Platform Firmware Resiliency (NIST P000-193) controleren met automatisch systeemherstel (Systeemverificatie bij het opstarten, indringersdetectie tijdens runtime ingeschakeld met McAfee Embedded Control), HCD-PP Common Criteria-certificatie *in afwachting van goedkeuring
<b>VERZENDSPECIFICATIES</b>		<b>Apparaatbeheer en controle</b>	Beheerderswachtwoord, tweefactor authenticatie extern management, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid
<b>Bestemming</b>	Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, mailbox Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax	<b>OMGEVINGSSPECIFICATIES</b>	
<b>Adresboek</b>	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)	<b>Gebruiksomgeving</b>	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
<b>Verzendresolutie (dpi)</b>	Push: maximaal 600 x 600 Pull: maximaal 600 x 600	<b>Voeding</b>	220-240V 50 / 60 Hz 5A
<b>Communicatieprotocol</b>	FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail / iFax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen)	<b>Vermogenverbruik</b>	Maximaal: ca. 1.500W Kopiëren (met continu DADF-scannen): ongeveer 666W <sup>*1</sup> Stand-by: ca. 45,5 W <sup>*1</sup> Slaapstand: ca. 0,8W <sup>*2</sup> <sup>*1</sup> Referentiewaarde: één eenheid gemeten <sup>*2</sup> Slaapstand met 0,8W verbruik is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.
<b>Bestandsindeling</b>	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Gebruiksomgeving</b>	Normaal energieverbruik (TEC)*: iR-ADV DX 4945i: 0,45 kWh iR-ADV DX 4935i: 0,34 kWh iR-ADV DX 4925i: 0,25 kWh <sup>*Volgens US Energy Star 3.0</sup>
<b>Universal Send-functies</b>	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpste, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, blanco originelen overstaan	<b>Voeding</b>	Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Erp-Lot6/26-richtlijnen naar: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>FAXSPECIFICATIES</b>		<b>Vermogenverbruik</b>	<b>Gebruiksomgeving</b>
<b>Max. aantal verbindinglijnen</b>	1		<b>Gebruiksomgeving</b>
<b>Modemsnelheid</b>	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		<b>Gebruiksomgeving</b>
<b>Compressiemethode</b>	MH, MR, MMR, JBIG		<b>Gebruiksomgeving</b>
<b>Resolutie (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)		<b>Gebruiksomgeving</b>
<b>Verzend- en ontvangstformaten</b>	Verzenden: A3, A4, A4R, A5 <sup>*1</sup> , A5R <sup>*1</sup> , B4, B5 <sup>*2</sup> , B5R <sup>*1</sup> Ontvangen: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R <sup>**</sup> Verzonden als A4 <sup>**</sup> Verzonden als B4 kort		<b>Gebruiksomgeving</b>
<b>Faxgeheugen</b>	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)		<b>Gebruiksomgeving</b>
<b>Verkorte kiescodes</b>	Max. 200		<b>Gebruiksomgeving</b>
<b>Groepskiezen/-bestemmingen</b>	Maximaal 199 nummers		<b>Gebruiksomgeving</b>
<b>Groepsverzending</b>	Max. 256 adressen		<b>Gebruiksomgeving</b>
<b>Geheugenback-up</b>	Ja		<b>Gebruiksomgeving</b>
<b>Faxfuncties</b>	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek		<b>Gebruiksomgeving</b>
<b>OPSLAGSPECIFICATIES</b>		<b>Standaarden</b>	
<b>Box (ondersteund aantal)</b>	100 inboxes voor gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxes voor vertrouwelijke faxen Maximaal 30.000 opgeslagen pagina's (2.000 taken)	<b>CONSUMABLES</b>	
<b>Advanced Space</b>	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows 10/11 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (actieve sessies)	<b>Toner cartridges</b>	C-EXV 66 toner zwart
<b>Advanced Space beschikbare schijfruimte</b>	Standaard: 16 GB (Met optie: max. 480 GB)	<b>Toner (geschatte productie bij 6% dekking)</b>	C-EXV 66 Toner BK: 44.500 pagina's
<b>Advanced Space-functies</b>	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, back-up maken / herstellen	<b>SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER</b>	
<b>BEVEILIGINGSSPECIFICATIES</b>		<b>Tracering en rapportages</b>	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* <sup>*Zie voor meer informatie:</sup> <a href="#">uniFLOW Online Express</a> <a href="#">uniFLOW Online</a>
<b>Verificatie en toegangscontrole</b>	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart*, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer) <sup>* Kaartlezers zijn optioneel, raadpleeg de hardwareaccessoires</sup> Activatie is vereist	<b>Tools voor beheer op afstand</b>	iWEMC eMaintenance Content Delivery System Color Network ScanGear 2 Configuratieetool voor stuurprogramma's van Canon MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax Power PDF Advanced (optioneel)
<b>Documentbeveiliging</b>	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW*), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzendfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogramma-transmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) <sup>**</sup> Vereist uniFLOW Online / uniFLOW	<b>Scansoftware</b>	
		<b>Optimalisatietools</b>	
		<b>Platform</b>	
		<b>Documentpublicatie</b>	
		<b>PAPIERINVOEROPTIES</b>	
		<b>CASSETTE FEEDING UNIT-AW1</b>	Papiercapaciteit: 2 x 550 vel, (1.100 vel) (80 g/m <sup>2</sup> ) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Papiergewicht: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Voeding: van de Main Unit Afmetingen (b x d x h): 565 x 635 x 248 mm Gewicht: ca. 16,0 kg
		<b>High Capacity Cassette Feeding Unit-E1</b>	Papiercapaciteit: 2.450 vel (80 g/m <sup>2</sup> ) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Voeding: van de Main Unit Afmetingen (b x d x h): 565 x 650 x 248 mm Gewicht: ca. 28,0 kg



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE DX 4900-serie

## UITVOEROPTIES\*

### Inner 2way Tray-M1

\*Papiercapaciteit kan variëren afhankelijk van papiersoort / -formaat.

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m<sup>2</sup>)  
 Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 vel  
 SRA3, A3, A4R, B4: 40 vel  
 Onderste lade (standaardlade): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: tot 220 vel  
 SRA3, A3, A4R, B4: tot 100 vel  
 Papiergewicht: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
 Afmetingen (b x d x h): 428 x 405 x 88 mm  
 Gewicht: 0,7 kg

### Copy Tray-T2

Capaciteit (met 80 g/m<sup>2</sup> papier):  
 A4, A5R, B5, B5R: 100 vel  
 A3, A4R, B4: 65 vel  
 Afmetingen (b x d x h): 442 x 373 x 176 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)  
 Gewicht: 0,5 kg

### Inner Finisher-L1

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m<sup>2</sup>):  
 Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: circa 45 vel  
 Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 vel  
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 vel  
 A6R: 30 vel  
 Envelop: 10 vel  
 Papiergewicht: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
 Nietpositie: hoek, dubbel  
 Nietcapaciteit:  
 A4, B5: 50 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)  
 A4R: 40 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)  
 A3, B4: 30 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Eco-nieten:  
 A3, A4, B4, B5: 10 vel (52 tot 64 g/m<sup>2</sup>)  
 8 vel (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
 6 vel (82 tot 105 g/m<sup>2</sup>)  
 Niet op aanvraag: ca. 40 vel (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Afmetingen (b x d x h): 727 x 525 x 225 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)  
 Gewicht: ca. 9,1 kg

### Inner 2/4 Hole Puncher-D1

(Vereist Inner Finisher-L1)  
 Twee of vier gaatjes  
 Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
 Toegestaan papierformaat voor perforator: twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
 Vier gaatjes A3, A4

### Inner 4 Hole Puncher-D1

(Vereist Inner Finisher-L1)  
 Vier gaatjes  
 Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
 Toegestaan papierformaat voor perforator:  
 Vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

### Staple Finisher-AE1

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m<sup>2</sup>):  
 Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 vel  
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 vel  
 Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 3.000 vel  
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 vel  
 A6R: 250 vel  
 Envelop: Monarch 30 vel, COM10 Nr10, DL, ISO-C5:  
 100 vel  
 Papiergewicht:  
 Bovenste lade: 52 tot 256 g/m<sup>2</sup>  
 Onderste lade: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
 Nietpositie: hoek, dubbel  
 Nietcapaciteit: A4 / B5: 50 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)  
 A4R: 40 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)  
 A3, B4: 30 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Eco-nieten:  
 A3, A4: 10 vel (52 tot 64 g/m<sup>2</sup>)  
 8 vel (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
 6 vel (82 tot 105 g/m<sup>2</sup>)  
 Niet-op-verzoek: 50 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1.021 mm  
 (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)  
 Gewicht: ca. 30,0 kg

### Booklet Finisher-AE1

(Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties voor nieten van de Staple Finisher-AE1.)  
 Papierformaat bij rugnieten: A3, A4R, B4  
 Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 10 sets (52 tot 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
 (inclusief 1 voorblad tot 256 g/m<sup>2</sup>)  
 Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 3 vel (52 tot 105 g/m<sup>2</sup>)  
 Voeding: van hoofdeenheid  
 Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1.021 mm  
 (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)  
 Gewicht: ca. 53,0 kg

### 2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Vereist de Staple Finisher-AE1 of de Booklet Finisher-AE1)  
 Twee of vier gaatjes  
 Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
 Toegestaan papierformaat voor perforator:  
 Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
 Vier gaatjes A3, A4

### 4 Hole Puncher Unit-A1

(Vereist de Staple Finisher-AE1 of de Booklet Finisher-AE1)  
 Vier gaatjes  
 Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
 Toegestaan papierformaat voor perforator:  
 Vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## HARDWARE-ACCESSOIRES

### Kaartlezers

Copy Card Reader-F1  
 Copy Card Reader Attachment-B7  
 Set voor IC-Card Reader Box voor Numeric Keypad-A1

### OVERIGE

Single Pass DADF-C1  
 DADF-BA1  
 Platen Cover-Y3  
 Utility Tray-B1  
 Numeric Keypad-A2  
 Media Adjustment Kit-A1

## BEVEILIGINGSOPTIES

### Gegevensbeveiliging

250 GB SSD-A1 (bij gebruik met Memory Mirroring Kit-A1)  
 1 TB SSD-A1  
 Memory Mirroring Kit-A1

## SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

### Printaccessoires

PCL International Font Set-A1  
 P5-printerset BG1  
 Barcode Printing Kit-D1

### Systeemaccessoires

Copy Control Interface Kit-A1  
 Serial Interface Kit-K3  
 Wireless LAN Board-F1

### Faxaccessoires

Super G3 FAX Board-BH1  
 Remote Fax Kit-A1  
 IP FAX Expansion Kit-B1

## OVERIGE OPTIES

### Toegangsaccessoires

ADF Access Handle-A1  
 Voice Guidance Kit-G1  
 Voice Operation Kit-D1

### Staple Cartridges

Staple Cartridge-Y1 (2 x 2.000 stuks)\*  
 \*Alleen voor de Booklet Finisher  
 Staple-P1 (2 x 5.000 stuks)

## Software en oplossingen



## Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.  
 canon.com

Canon Europe  
 canon-europe.com

Dutch edition  
 © Canon Europa N.V., 2023